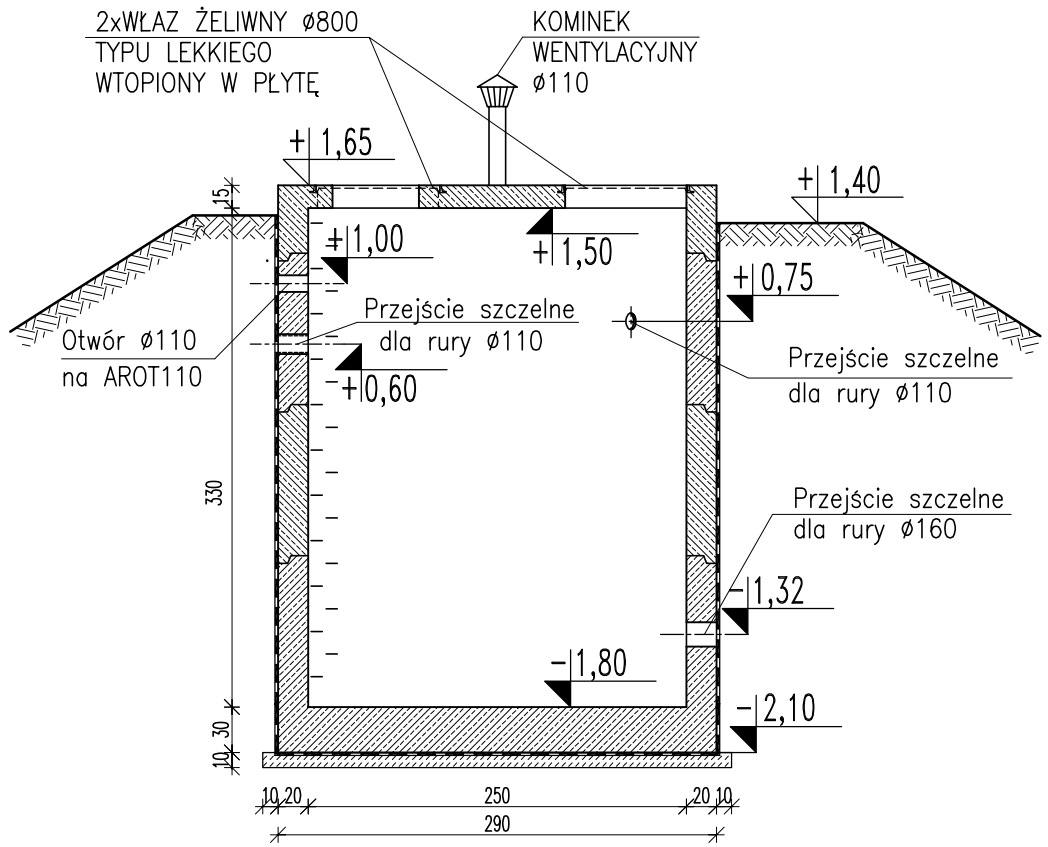

PRZEKRÓJ 1-1 1:50

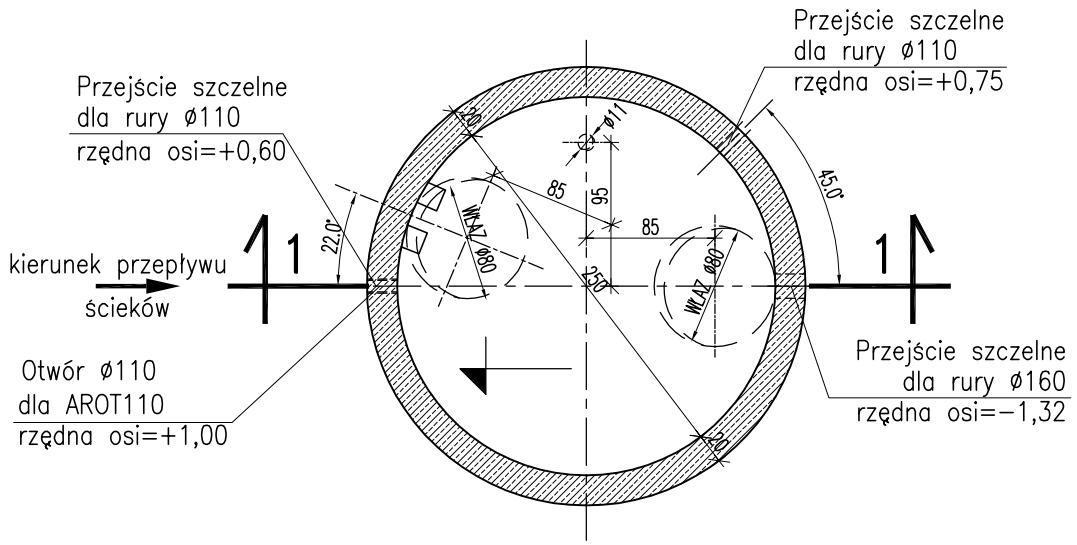

RZUT ZBIORNIKA OSADU 1:50

UWAGI:

1. STUDNIA Z PREFABRYKOWANYCH KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z DNEM WYKONANYCH Z BETONU SZCZELNEGO C30/37 ZBROJONYCH STALĄ A-I GAT.St3SX
2. PRZEKRYCIE STUDNI Z PREFABRYKOWANEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ WYKONANEJ Z BETONU SZCZELNEGO C30/37 ZBROJONYCH STALĄ A-I GAT.St3SX W PŁYCIE WYKONAĆ OTWORY NA WŁAZY SZCZELNE Ø80 ORAZ OTWORY NA KOMINKI WENTYLACYJNE.
3. OTULINA ZBROJENIA - 5cm
4. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO
5. W ŚCIANACH ZBIORNIKA OSADZIĆ ŻELIWNE STOPNIE ZŁAZOWE
6. "HYDROTITE-CJ" KLEJONE DO POWIERZCHNI BETONOWEJ I MOCOWANE GWOŹDZIAMI DO BETONU.
   POWIERZCHNIA BETONU MUSI BYĆ SUCHA.
   PO UŁOŻENIU W STYKU DOKŁADNIE ZABEZPIECZYĆ "HYDROTITE" PRZED DESZCZEM I WODĄ GRUNTOWĄ ZANIM ZOSTANIE PRZYKRYTY ŚWIEŻYM BETONEM
7. W ŚCIANACH ZBIORNIKA NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM

Stal A-III
ø Stal A-0
Beton szczelny C30/37
Beton podkładowy C8/10

±0,00=103,50 m npm

UWAGA: Wymiary podano w cm
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych firmy BIO-TECH

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Obiekt:
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
w m. RADOMICE, gm. LIPNO
Branża: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

Indeks	Data	Rys. Nr
00	09.09.2009	P 03.160.09
Faza	Skala	AK41.00
PB	1:50	

Rysunek:
ZBIORNIK
OSADU

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec	350/OL/73	
	inż. Stanisław Kutowski	180/EL/78	
Opracował:	Dariusz Kondro		
Sprawdził:	mgr inż. arch. Alicja Szynwałd-Pitas	4806/Gd/91	
	inż. Andrzej Łasiński	70/EL/76	

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
»BUDEX« Euzebiusz Czuryło
14-500 BRANIEWO, Plac Piłsudskiego 2